

ECKA 67/45/51h

Karta techniczna

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE BEZPOŚREDNIO DO KOMINA	Kopuła żeliwna	Wymiennik stalowy
Testowany zgodnie	EN 13229	EN 13229
Moc nominalna	8 kW	12 kW
Sprawność	> 80 %	> 80 %
Zużycie drewna	2,4 kg/h	3,5 kg/h
Ilość wydzielanych spalin	8 g/s	10 g/s
Średnia temperatura spalin na wyjściu	249 °C	269 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej		
wkład kominkowy	62–74 %	62–74 %
przeszklenie (pojedyncze/podwójne)	38 / 26 %	38 / 26 %
Potrzebny ciąg komina	12 Pa	12 Pa
Zapotrzebowanie powietrza do spalania	30 m³/h	40 m³/h
Minimalny przekrój kratki dolnej	700 cm²	1 050 cm²
Minimalny przekrój kratki górnej	850 cm²	1 250 cm²

URZĄDZENIE PODŁĄCZONE Z MASĄ AKUMULACYJNĄ	Kopuła żeliwna	Redukcja pod krążki
Dawka drewna	5,5 kg	5,5 kg
Całkowita moc cieplna obudowy kominka	22 kW	22 kW
Ilość wydzielanych spalin	15 g/s	15 g/s
Średnia temperatura spalin		
na wyjściu ¹⁾	356 °C	362 °C
za 3,2 m kanałów szamotowych KMS 300 ²⁾	184 °C	–
za 5 szt. krążków KAM + zamykający element z wyjściem górnym	–	219 °C
Rozdzielenie mocy grzewczej		
wkład kominkowy	37 %	33 %
przeszklenie (pojedyncze/podwójne)	38 / 26 %	38 / 26 %
dodatkowa masa akumulacyjna	25–37 %	29–41 %
Potrzebny ciąg komina	12 Pa	12 Pa
Minimalna powierzchnia obudowy ³⁾	około 5 m²	około 5 m²
Zapotrzebowanie powietrza do spalania	60 m³/h	60 m³/h

OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE

Średnica dolotu powietrza do spalania	Ø 125 mm
Waga całkowita / waga wykładziny paleniska	około 320 / 87 kg
Użycie w zamkniętej obudowie akumulacyjnej	nadaje się
Spełnia normy	BlmSchV (Stufe2), 15a BVG

- 1) Dla obliczenia kanałów szamotowych produkty Hoxter umieszczone są w austriackim programie do kalkulacji pieców.
- 2) Tylko przykładowa kalkulacja! do dokładnych wyników, konieczne jest obliczenie każdego systemu w programie kalkulacji KMS firmy Ortnor.
- 3) Zależy od rodzaju akumulacji i właściwości i grubości materiału. Obliczenie emisji ciepła w obszarze promieniowania około 500 kW / m2.h




ECKA 67/45/51h


M 1 : 20

Z WYMIENNIKIEM STALOWYM

HOXTER

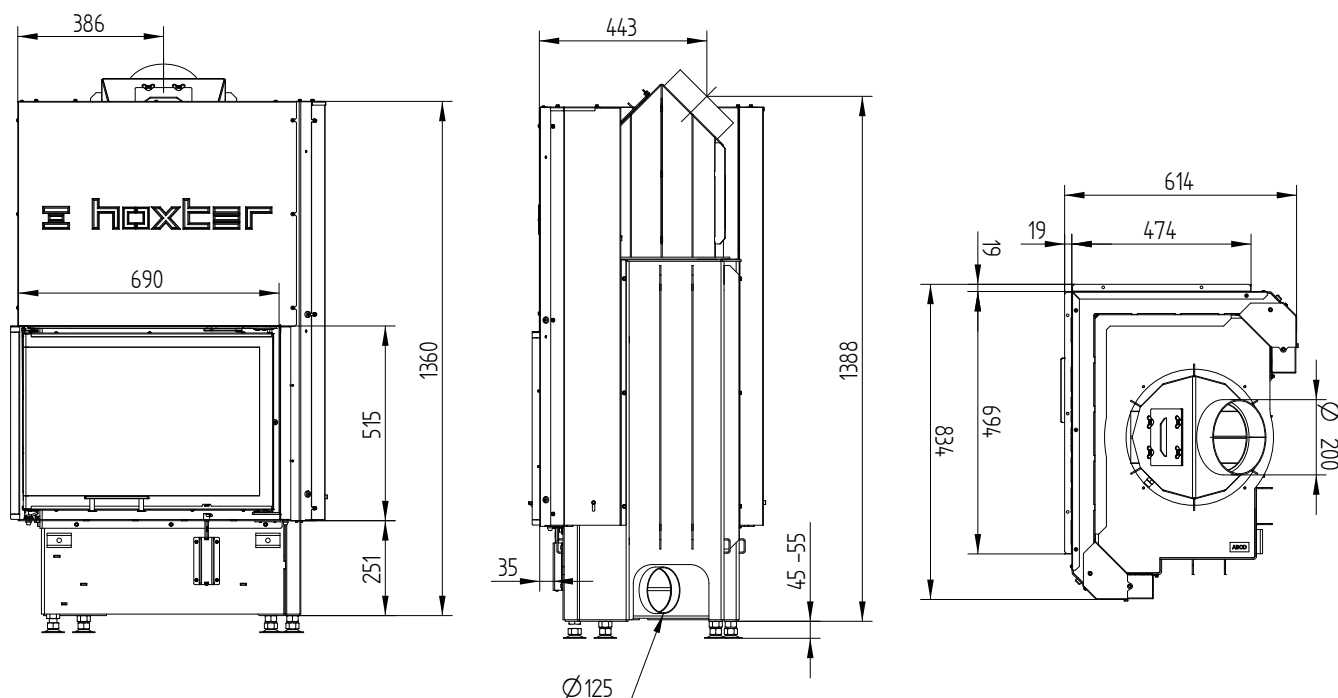


Z KOPUŁĄ ŻELIWNĄ

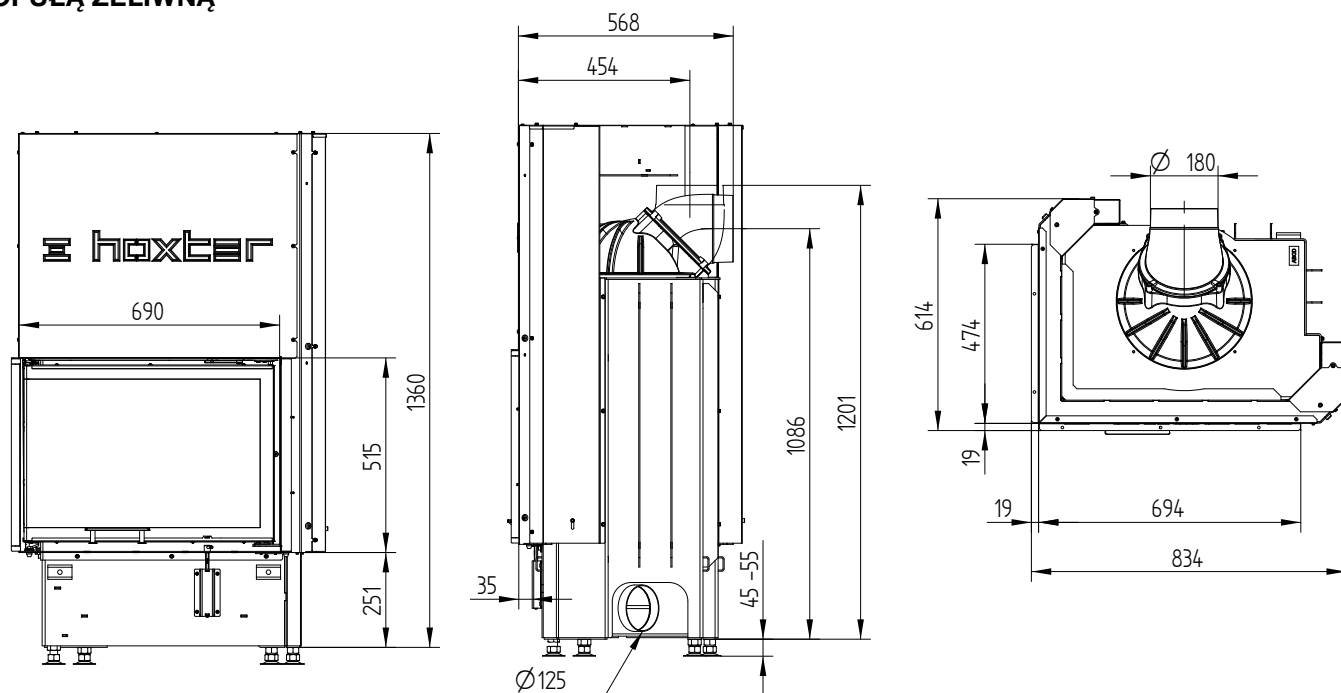


ECKA 67/45/51h

M 1 : 20

Z REDUKCJĄ POD KRAŻKI

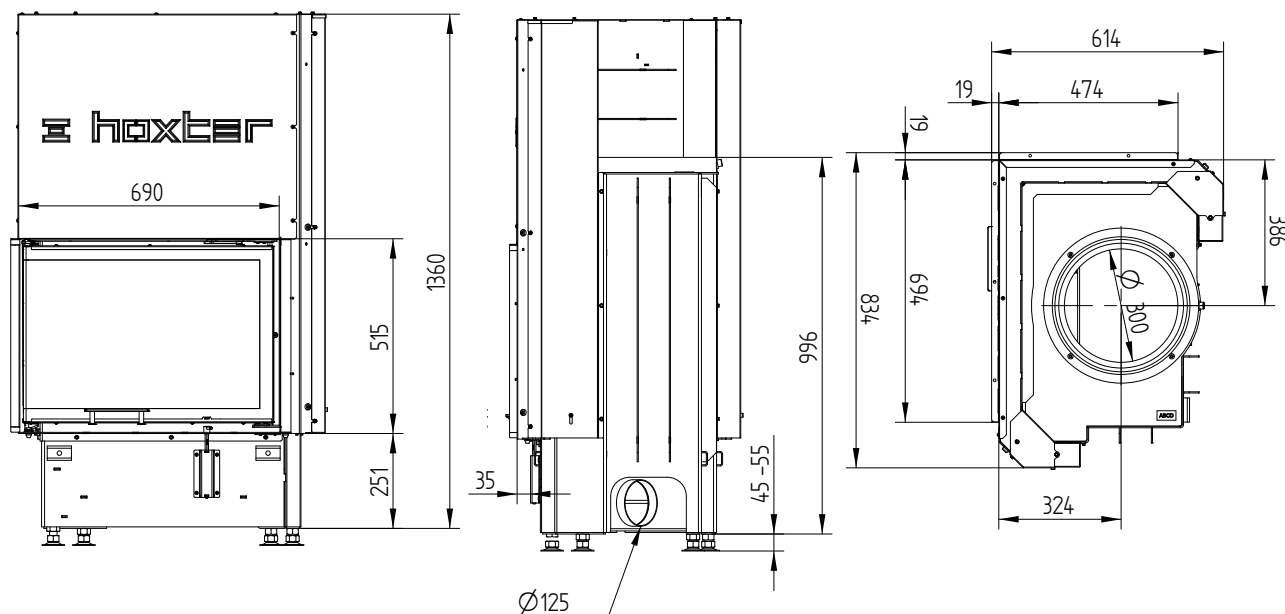


RAMA MONTAŻOWA 6 STRONNA, 50 mm

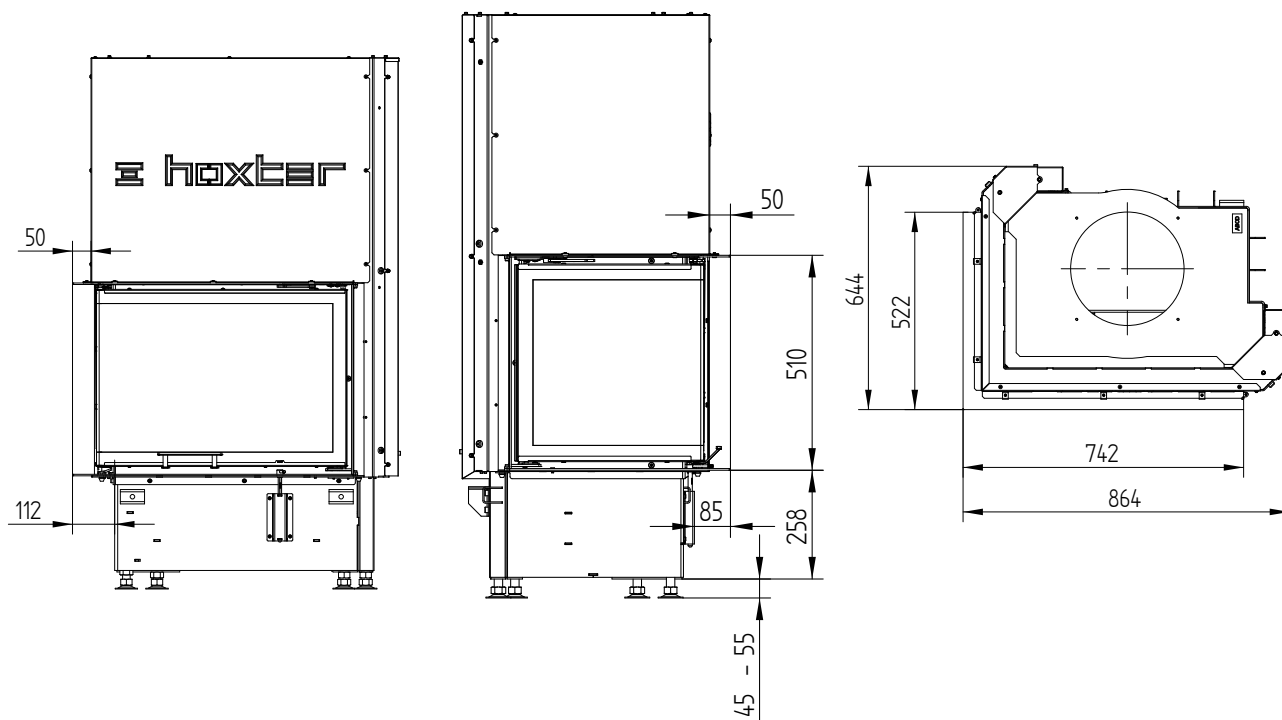

ECKA 67/45/51h

M 1 : 20

RAMA MONTAŻOWA 6 STRONNA, 80 mm

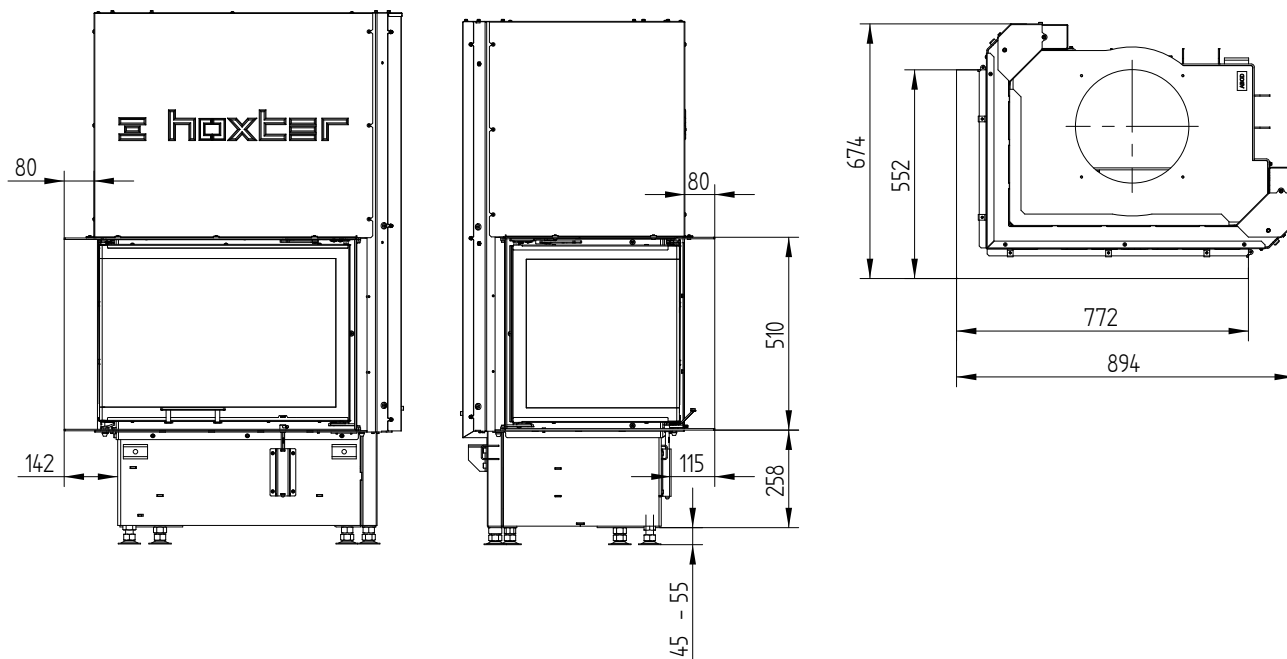

RAMA MASKUJĄCA 6 STRONNA, 80 mm

